


SKRE

2날 리브 스퀘어 엔드밀

LONG NECK RIB SQUARE END MILLS (2 FLUTES)

- ◆ TiSiN코팅 적용으로 내마모성이 우수하고, 날부칩핑을 최소화함.
- ◆ HRc50 이상 고경도강 및 프리하든강 가공에 적합
- ◆ 고정밀 공차적용으로 초정밀가공 및 안정적인 치수관리가 가능
- ◆ Excellent wear-resistance due to TiSiN coating, and minimized cutting edge chipping
- ◆ Suitable for hardened and prehardened steels over HRc50
- ◆ Designed for stable dimensional control and hyper precision machining with application of high precision tolerance

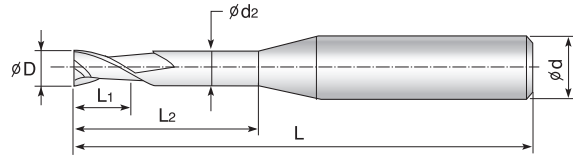

모델번호	직경 x 유효장	날 장	목부경	전 장	생크경
Model No.	Diameter x Effective Length	Length of cut	Neck Diameter	Overall Length	Shank Diameter
	∅ D X L ₂	L ₁	∅ d ₂	L	∅ d(h6)
SKRE 000501	D0.05 X 0.1	0.1	-	40	4
SKRE 000601	D0.06 X 0.1	0.1	-	40	4
SKRE 000701	D0.07 X 0.1	0.1	-	40	4
SKRE 000801	D0.08 X 0.1	0.1	-	40	4
SKRE 000901	D0.09 X 0.1	0.1	-	40	4
SKRE 001003	D0.1 X 0.3	0.15	0.09	40	4
SKRE 001005	D0.1 X 0.5			40	
SKRE 00201	D0.2 X 1	0.3	0.18	40	4
SKRE 002015	D0.2 X 1.5			40	
SKRE 00202	D0.2 X 2			40	
SKRE 00301	D0.3 X 1	0.4	0.27	40	4
SKRE 003015	D0.3 X 1.5			40	
SKRE 00302	D0.3 X 2			40	
SKRE 00303	D0.3 X 3			40	
SKRE 00401	D0.4 X 1	0.5	0.36	40	4
SKRE 00402	D0.4 X 2			40	
SKRE 00403	D0.4 X 3			40	
SKRE 00404	D0.4 X 4			40	
SKRE 00405	D0.4 X 5			40	
SKRE 00502	D0.5 X 2	0.6	0.45	45	4
SKRE 00504	D0.5 X 4			45	
SKRE 00506	D0.5 X 6			45	
SKRE 00508	D0.5 X 8			45	
SKRE 00602	D0.6 X 2	0.7	0.55	45	4
SKRE 00603	D0.6 X 3			45	
SKRE 00604	D0.6 X 4			45	
SKRE 00605	D0.6 X 5			45	
SKRE 00606	D0.6 X 6			45	
SKRE 00608	D0.6 X 8			45	
SKRE 00610	D0.6 X 10			45	
SKRE 00704	D0.7 X 4	0.8	0.65	45	4
SKRE 00706	D0.7 X 6			45	


표시는 New Size입니다.

SKRE

2날 리브 스퀘어 엔드밀

LONG NECK RIB SQUARE END MILLS (2 FLUTES)

- ◆ TiSiN코팅 적용으로 내마모성이 우수하고, 날부칩핑을 최소화함.
- ◆ HRC50 이상 고경도강 및 프리하든강 가공에 적합
- ◆ 고정밀 공차적용으로 초정밀가공 및 안정적인 치수관리가 가능
- ◆ Excellent wear-resistance due to TiSiN coating, and minimized cutting edge chipping
- ◆ Suitable for hardened and prehardened steels over HRC50
- ◆ Designed for stable dimensional control and hyper precision machining with application of high precision tolerance

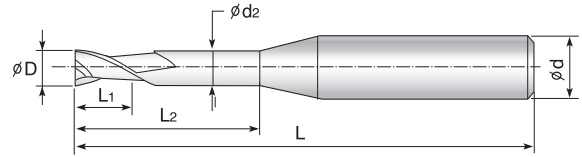

모델번호 Model No.	직경 × 유효장 Diameter x Effective Length ∅ D X L ₂	날 장 Length of cut L ₁	목부경 Neck Diameter ∅ d ₂	전 장 Overall Length L	생크경 Shank Diameter ∅ d(h6)
SKRE 00708	D0.7 X 8	0.8	0.65	45	4
SKRE 00802	D0.8 X 2	1.0	0.75	45	4
SKRE 00803	D0.8 X 3			45	
SKRE 00804	D0.8 X 4			45	
SKRE 00805	D0.8 X 5			45	
SKRE 00806	D0.8 X 6			45	
SKRE 00808	D0.8 X 8			45	
SKRE 00810	D0.8 X 10			45	
SKRE 01003	D1.0 X 3	1.2	0.95	45	4
SKRE 01004	D1.0 X 4			45	
SKRE 01005	D1.0 X 5			45	
SKRE 01006	D1.0 X 6			45	
SKRE 01008	D1.0 X 8			45	
SKRE 01010	D1.0 X 10			45	
SKRE 01012	D1.0 X 12			45	
SKRE 01014	D1.0 X 14			45	
SKRE 01016	D1.0 X 16			45	
SKRE 01018	D1.0 X 18			50	
SKRE 01020	D1.0 X 20	60			
SKRE 01206	D1.2 X 6	1.5	1.15	45	4
SKRE 01208	D1.2 X 8			45	
SKRE 01210	D1.2 X 10			45	
SKRE 01212	D1.2 X 12			45	
SKRE 01506	D1.5 X 6	1.8	1.45	45	4
SKRE 01508	D1.5 X 8			45	
SKRE 01510	D1.5 X 10			45	
SKRE 01512	D1.5 X 12			45	
SKRE 01514	D1.5 X 14			45	
SKRE 01516	D1.5 X 16			45	
SKRE 01518	D1.5 X 18			50	
SKRE 01520	D1.5 X 20			50	

SK-007


RIB SERIES

SKRE

2날 리브 스퀘어 엔드밀

LONG NECK RIB SQUARE END MILLS (2 FLUTES)

- ◆ TiSiN코팅 적용으로 내마모성이 우수하고, 날부칩핑을 최소화함.
- ◆ HRc50 이상 고경도강 및 프리하든강 가공에 적합
- ◆ 고정밀 공차적용으로 초정밀가공 및 안정적인 치수관리가 가능
- ◆ Excellent wear-resistance due to TiSiN coating, and minimized cutting edge chipping
- ◆ Suitable for hardened and prehardened steels over HRc50
- ◆ Designed for stable dimensional control and hyper precision machining with application of high precision tolerance

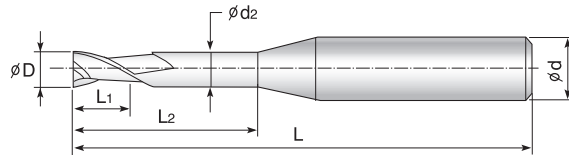

모델번호	직경 × 유효장	날 장	목부경	전 장	생크경
Model No.	Diameter x Effective Length	Length of cut	Neck Diameter	Overall Length	Shank Diameter
	∅D X L ₂	L ₁	∅d ₂	L	∅d(h ₆)
SKRE 02006	D2.0 X 6	2.5	1.95	45	4
SKRE 02008	D2.0 X 8			45	
SKRE 02010	D2.0 X 10			45	
SKRE 02012	D2.0 X 12			45	
SKRE 02014	D2.0 X 14			45	
SKRE 02016	D2.0 X 16			45	
SKRE 02018	D2.0 X 18			50	
SKRE 02020	D2.0 X 20			50	
SKRE 02025	D2.0 X 25			60	
SKRE 02030	D2.0 X 30			65	
SKRE 03008	D3.0 X 8	3.5	2.86	50	6
SKRE 03010	D3.0 X 10			50	
SKRE 03012	D3.0 X 12			50	
SKRE 03014	D3.0 X 14			50	
SKRE 03016	D3.0 X 16			55	
SKRE 03018	D3.0 X 18			55	
SKRE 03020	D3.0 X 20			60	
SKRE 03025	D3.0 X 25			65	
SKRE 03030	D3.0 X 30			70	
SKRE 03035	D3.0 X 35			75	
SKRE 04010	D4.0 X 10	4.5	3.9	50	6
SKRE 04012	D4.0 X 12			50	
SKRE 04016	D4.0 X 16			55	
SKRE 04020	D4.0 X 20			60	
SKRE 04025	D4.0 X 25			60	
SKRE 04030	D4.0 X 30			70	
SKRE 04035	D4.0 X 35			70	
SKRE 04040	D4.0 X 40			80	

SK-007


RIB SERIES



SKRE Series

2날 롱넥 스퀘어

MATERIAL	ALLOY STEELS HEAT RESISTANT STEELS			HARDENED STEELS						COPPER		
	HRc 30 ~HRc 45			HRc 45 ~HRc 55			HRc 55 ~HRc 65					
	HARDNESS	RPM	FEED	Ae(mm)	RPM	FEED	Ae(mm)	RPM	FEED	Ae(mm)	RPM	FEED
0.2	50000	300-350	0.006-0.016	50000	265-310	0.005-0.013	50000	225-265	0.005-0.012	50000	455-530	0.010-0.022
0.3	43000-50000	330-420	0.006-0.015	39900-46200	265-310	0.004-0.011	23900-32300	105-185	0.003-0.007	48000-50000	550-640	0.010-0.025
0.4	31400-50000	350-590	0.005-0.028	30500-35200	295-340	0.003-0.020	18300-24600	120-200	0.002-0.012	48000-50000	790-920	0.008-0.048
0.5	25650-33000	370-470	0.006-0.035	23750-26000	285-315	0.004-0.025	14200-18000	115-130	0.003-0.015	44000-50000	800-1150	0.010-0.060
0.6	20900-35200	330-560	0.007-0.030	19900-22000	260-290	0.005-0.021	11900-15500	100-120	0.003-0.013	37500-50000	770-1250	0.011-0.051
0.8	16150-26400	360-590	0.009-0.040	15200-16700	280-310	0.006-0.028	9000-11700	110-125	0.004-0.017	28500-47000	770-1300	0.015-0.060
1.0	12300-18700	350-540	0.011-0.028	10500-11500	250-280	0.008-0.020	6300-8060	100-115	0.005-0.012	22500-34000	810-1300	0.018-0.048
1.2	10450-17600	350-590	0.025-0.070	9100-10000	250-280	0.015-0.042	5400-7000	100-115	0.009-0.026	22500-31500	950-1350	0.038-0.101
1.5	9100-17600	430-830	0.017-0.077	7000-8000	250-280	0.012-0.055	4300-5500	100-115	0.007-0.033	14500-25000	770-1320	0.028-0.132
2.0	6350-10550	340-570	0.021-0.140	6100-6700	270-300	0.015-0.100	3600-4700	100-120	0.009-0.060	11500-18500	770-1250	0.036-0.240
3.0	4300-7050	550-900	0.056-0.210	3990-4600	445-515	0.040-0.150	2400-3200	105-310	0.024-0.090	9000-13000	1400-2110	0.096-0.360
4.0	3200-5300	400-675	0.074-0.280	3000-3400	335-380	0.053-0.200	1800-2400	75-230	0.032-0.120	6750-9750	1050-1575	0.128-0.480



RPM = rev/min
Feed = mm/min

SK-007


Technical Data



4SKRE, SKE 4000 Series

4날 롱넥스퀘어, 4날 스퀘어-Side Cutting

MATERIAL	ALLOY STEELS HEAT RESISTANT STEELS		HARDENED STEELS							
	HRc 30 ~HRc 40		HRc 40 ~HRc 50		HRc 50 ~HRc 55		HRc 55 ~HRc 60		HRc 60 ~HRc 65	
	HARDNESS	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM	FEED	RPM
1.0	48000	1480	38000	1050	25500	710	20500	430	16000	270
2.0	33300	1750	26000	1250	17500	840	14500	520	11000	320
3.0	21800	1750	17300	1250	11500	840	9500	520	7500	320
4.0	16700	1800	13200	1300	8800	880	7200	540	5600	335
5.0	15700	2000	12500	1500	8300	1000	6400	580	5100	370
6.0	13100	1950	10350	1400	6900	950	5300	560	4200	350
8.0	9880	1880	7800	1350	5200	900	4000	520	3200	330
10.0	7800	1750	6150	1260	4100	840	3200	480	2550	310
12.0	6650	1750	5250	1260	3500	840	2650	480	2100	300



RPM = rev/min
Feed = mm/min



CAUTION

- 불꽃 발생으로 인한 화재의 위험이나 공구 파손에 의한 열발생이 가공중 발생될 수 있습니다.
- 사용전에 반드시 화재예방 대책이 마련되어 있는지 확인하시기 바랍니다.
- Danger of fire by spark incidence or heat caused by tool breakage can happen during processing.
- Confirm fire prevention countermeasure beforehand necessarily before use.