Adaptor kombi

Κονδύλια με 4 πτερύγια για δυναμικό φρεζάρισμα



- Ελίκωση 38°
- Ασύμμετρα πτερύγια
- Με εσωτερική ψύξη
- Με γρεζοσπάστη
- Chamfer 45°
- Non center cutting
- Ιδανικά για trochoidal milling



Μήκος 2.5xD
Slotting ap(max)=1.5xD
Ράμπα 10°
Apmax =2.5xD
Ae(max)=30%xD (ομόρροπα) - 95%xD (αντίρροπα)






Μήκος 3.5xD
Slotting ap(max)=1xD
Ράμπα 10°
Apmax =3.5xD
Ae(max)=30%xD (ομόρροπα) - 95%xD (αντίρροπα)



Μήκος 5xD
Ράμπα 10°
Apmax =5xD
Ae(max)=25%xD (ομόρροπα) - 80%xD (αντίρροπα)

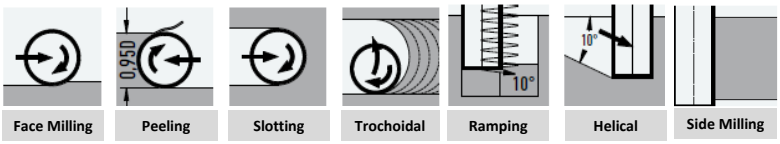

P	M	K	N	S	H
●	○	○			

Για σκληρότητα -48HRC