SKS EXTREME Series – HIGH FEED

ΠΡΟΣΦΟΡΑ με την αγορά των αντίστοιχων πλακιδίων, το σώμα δίνεται δωρεάν

EXSKS-05 type



Πολύπτερος σχεδιασμός για μέγιστη αποδοτικότητα

Ισχυρό σύστημα συγκράτησης με μία μόνο βίδα

Κατεργασία μόνο με αέρα

MaxAp=1.5mm

ϕ20 – ϕ63

W=4.8

WNMU050320ZER-PM




Ποιότητα : JC8050
JC8118

Πλακίδιο διπλής όψης με 6 κοπτικές αιχμές

Coner radius for programming	Remains	Over cut
R2	0.59	0
R2.5	0.5	0
R3	0.41	0.13

EXSKS-07type

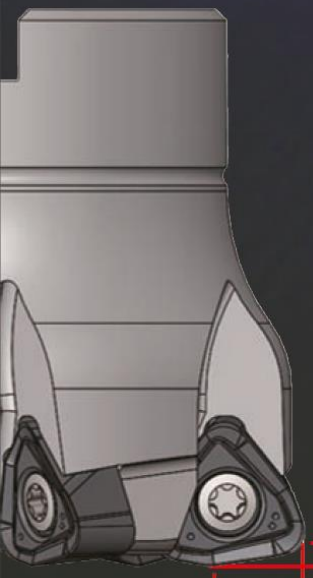

Με εσωτερική ψύξη και στιβαρό πλακίδιο S=6,4mm

Για υλικά:


P	M	K	N	S	H
•	•	•			•

MaxAp=2mm

ϕ32 – ϕ80

W=8.1

WNMU070620ZER-PM




Ποιότητα : JC8050
JC8118

Πλακίδιο διπλής όψης με 6 κοπτικές αιχμές

Coner radius for programming	Remains	Over cut
R3	0.80	0
R3.5	0.73	0.06
R4	0.66	0.21

EXSKS-09type

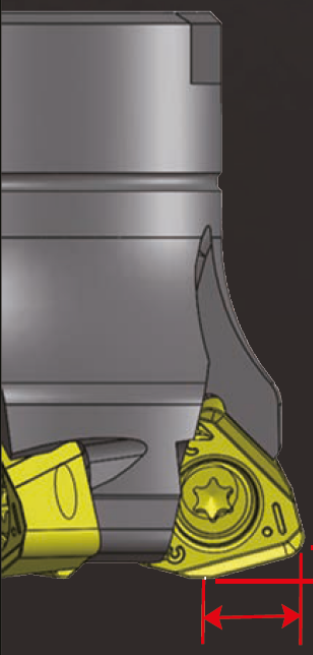

Για μεγάλες διαμέτρους και μεγαλύτερα βάθη κοπής ap

Εφαρμογές:



PM insert PL insert

MaxAp=3mm (2mm)

ϕ50 – ϕ160

W=8.2

Ποιότητες πλακιδίων:
JC8050 για χάλυβες έως 36HRC και ανοξείδωτα κατηγορίας 3.
JC8118 για χάλυβες έως 36 – 52 HRC, μαντέμι και ανοξείδωτα κατηγορίας 4.

WNMU090720ZER-PM



Πλακίδιο διπλής όψης με 6 κοπτικές αιχμές

Coner radius for programming	Remains	Over cut
R3	1.41	0
R3.5	1.3	0
R4	1.19	0.025